

CASIO

SERIE ULTRA SHORT THROW






LA SOLUZIONE LAMPFREE PER BREVI DISTANZE



XJ-UT310WN
(Supporto da parete YM-80: opzionale)

La Serie Ultra Short Throw è perfetta per installazioni a parete, grazie al rapporto di proiezione di 0.28:1 e ai suoi 3100 ANSI Lumen. Ideale per LIM, si adatta perfettamente a un utilizzo didattico e business, oltre che ad applicazioni di Digital Signage.


LampFree
GO LAMP FREE AND SAVE



Tutti i dettagli sono disponibili su: www.casio-projectors.eu/it

Panoramica dei dati tecnici della serie Ultra Short Throw:

		XJ-UT310WN
Display	Tecnologia: Risoluzione: Luminosità:	Chip DLP® 1.280 x 800 pixel (WXGA) 3.100 AL
Tecnologia luminosa	Tipo: Ore operative:	Tecnologia ibrida laser & LED Fino a 20.000 ore
Immagine	Contrasto: Profondità colore: Dimensioni della superficie di proiezione (min.-max.):	1.800:1 16,77 milioni (full color) 127-254 cm
Obiettivo	Tipo: Rapporto di proiezione: Offset: Messa a fuoco:	Zoom fisso/Sistema a specchio 0,28:1 (distanza: larghezza immagine) 70% Manuale
Correzione trapezoidale	Verticale (manuale):	±5°
Collegamenti	Computer: Ingresso digitale: Componente video: Audio: Microfono: USB: Porta display: Collegamenti wireless: Periferiche USB collegabili¹:	2 collegamenti RGB (RGB mini D-Sub 15 pin(VGA)) 1 porta HDMI tipo A (480p-1080p) 1 collegamento RCA (composita) 1 uscita S-Video 1 uscita RCA (R/L) 2 mini jack stereo 3.5 mm Mini jack da 3.5 mm (compatibile con microfono dinamico) 1 USB tipo A (USB 2.0) 1 USB tipo B Via Micro-USB tipo B Adattatore CASIO Wireless LAN (YW-40) in dotazione Pen-drive USB, adattatore CASIO Wireless YW-40, calcolatrici grafiche/dizionari elettronici selezionati e videocamere digitali CASIO¹
Connessione wireless		IEEE 802.11 b/g/n compatibile con Windows e Mac mediante software aggiuntivi²
Funzioni avanzate		Accensione diretta, spegnimento diretto, retroproiezione, congelamento immagine, schermata vuota, montaggio a soffitto
Memoria dati integrata		ca. 2 GB (Pic, Movie, PTG, PDF)
Uscite	Audio: Uscita RGB:	Mini-Stereo Variable Audio da 3,5 mm Mini D-Sub 15 pin
Sistema audio e di controllo	Sistema audio: Ingressi di controllo: Sistemi di controllo compatibili:	Altoparlante 16 W Mono 1 RS-232 (Mini D-Sub 9 pin) 1 LAN RJ-45 Crestron, Extron, SP Controls, AMX
Rumorosità		34 dB (Default mode)/29 dB (Safe mode)
Consumo energetico	In uso: Standby:	205 W (Normal Mode); 230 W (Bright Mode) 185 W (Eco Level 1); 110 W (Eco Level 5) 0,23 W
Compatibilità PC	Risoluzione max. compressa:	UXGA (1.600 x 1.200 pixel)
Compatibilità video	Norme: Segnali:	PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC Video composito, YC, YPbPr
Dotazione		Cavo RGB, cavo video, Cavo di alimentazione, telecomando IR, guida rapida
Accessori opzionali	Supporto da parete: Proiezione 3D DLP®³:	YM-80 Occhiali Active-Shutter (YA-G30) e software (YA-D30)
Dati generali	Dimensioni (L x A x P): Peso: Garanzia:	Inclusa copertura: 413 x 333 x 153 mm Esclusa copertura: 338 x 333 x 153 mm 5,7 kg 1. In caso di utilizzo inferiore alle 12 ore al giorno: Proiettore: 3 anni Sorgente luminosa: 5 anni o 10.000 ore⁴ 2. In caso di utilizzo continuato superiore a 12 ore al giorno: Proiettore: 2 anni Sorgente luminosa: 2 anni o 6.000 ore⁴

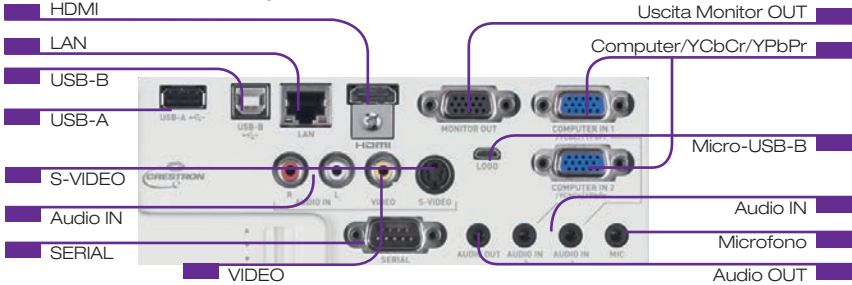

Il logo DLP® è un marchio registrato di Texas Instruments.



High-Definition Multimedia Interface è un marchio brevettato o registrato di HDMI Licencing, LLC.

¹ Questa funzione è garantita esclusivamente per i prodotti certificati CASIO. Ulteriori informazioni sui supporti di memoria USB sono disponibili sul sito web CASIO.

² Informazioni più dettagliate sono disponibili su www.casio-projectors.eu

³ Non è possibile utilizzare le proiezioni 3D con l'ingresso HDMI.

⁴ A seconda di quale limite viene raggiunto per primo. In caso di tempo di utilizzo inferiore alle 12 ore al giorno.